


# Listello

Nelle corti contadine, era un mattone posato di fianco per fondersi stabilmente nel terreno. Oggi Listello ispira soluzioni dallo stile ordinato, fatte anche di una elegante ricercatezza.

## SPESSORE 6cm



Ideale per zone pedonali a traffico leggero, abbinano resistenza e durata a facilità di posa.

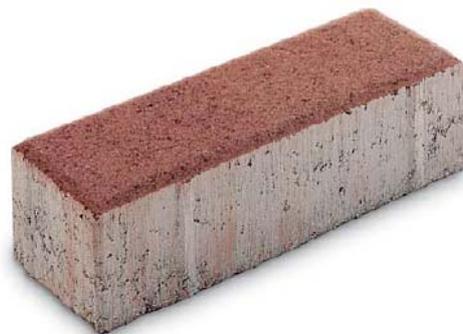

## CARATTERISTICHE GENERALI

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Destinazione d'uso                | Traffico leggero         |
| Spessore (cm)                     | 6                        |
| Dimensioni (cm)                   | 22.5x7.5                 |
| Codice identificativo             | 060P                     |
| Peso (kg/m <sup>2</sup> )         | ±135                     |
| Massa volumica media              | ≥ 2200 kg/m <sup>3</sup> |
| Pezzi per m <sup>2</sup> in opera | 59                       |

## CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1338)

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio | ≥ 3,6 Mpa                       |
| Carico di rottura per unità di lunghezza di taglio        | ≥ 250 N/mm                      |
| Resistenza allo scivolamento                              | Soddisfacente                   |
| Resistenza abrasione                                      | ≤ 23mm (classe 3 – marcatura H) |
| Durabilità/Resistenza agenti climatici:                   |                                 |
| - assorbimento d'acqua                                    | Wa ≤6% (classe 2 – marcatura B) |

## ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE


|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Resistenza al gelo con sali antigelo | SIA 162/1 prova n°9      |
| Emissione di amianto                 | Nessun contenuto         |
| Finitura antismog "Blue City®"       | Disponibile su richiesta |

## COLORI / FINITURE / IMBALLO


|                           |  |
|---------------------------|--|
| Finiture                  | Quarzo<br>Porfido                              |
| Colori finitura "Quarzo"  | Mattone<br>Misto cotto                         |
| Colori finitura "Porfido" | Misto  |
| Imballo – peso – q.tà     | Pacco reggiato<br>1.38t<br>10.17m <sup>2</sup> |

(NORME DI RIFERIMENTO: UNI EN 1338 – SIA 162/1)


## Esempio di posa




A LISCA DI PESCE



A CORRERE



ALTERNATA



A TESTA PIANA



**FERRARI**®  
**BK**  
s.p.a.  
PER LE CASE E LE PIAZZE PIÙ BELLE D'ITALIA

Ferrari BK S.p.a.

Via Santa Caterina n°7 – 37023 Lugo di Grezzana (VR) – Telefono. +39 045 8801066 – Fax +39 045 8801633

Internet: [www.ferraribk.it](http://www.ferraribk.it) – mail: [info@ferraribk.it](mailto:info@ferraribk.it)