



Linea DRENANTI



I masselli drenanti consentono di acquisire crediti di sostenibilità ambientale secondo i criteri LEED promossi dal GBC Italia

CARATTERISTICHE GENERALI

SPESSORE	12 cm
GEOMETRIA	modulare: 45 x 60 cm nominale: 44.7 x 59.7 cm
FABBISOGNO	±3.70 pz/ m ²
PESO ELEMENTO	±40 kg/cad
PESO PAVIMENTAZIONE	±165 kg/m ²
DESTINAZIONE D'USO	Traffico leggero (massa veicoli ≤35q.li): parcheggi, aree di manovra e viabilità con traffico occasionale.
AREA A VERDE	57%
FORATURA PASSANTE	39.5%
DENSITA' IMPASTO	≥ 2200 kg/m ³



VISTA ELEMENTO



CARATTERISTICHE TECNICHE

RESISTENZA ALL'ABRASIONE (*)	≤20mm
RESISTENZA AL GELO/DISGELO (*)	≤1 kg/m ²
EMISSIONE DI AMIANTO	NESSUN CONTENUTO

(*) = Valore determinato secondo i metodi della norma UNI EN 1338

COLORI / FINITURE / IMBALLO

FINITURE	QUARZO
COLORI	GRIGIO
TIPO IMBALLO	PALLETS
QUANTITA' IMBALLO	8.64 m ²
PESO IMBALLO	±1.38 tons

ACCESSORI DISPONIBILI



TOZZETTO
Ø=10.2cm / peso=±1.80 kg/cad
Colori: GRIGIO / ROSSO

TIPOLOGIE DI RIEMPIMENTO DEI FORI



Terriccio (per ottenere una pavimentazione "verde").




Pietrisco (aumenta la capacità drenante della pavimentazione).




Pietrisco e terriccio (per pavimentazioni miste).

IL SISTEMA

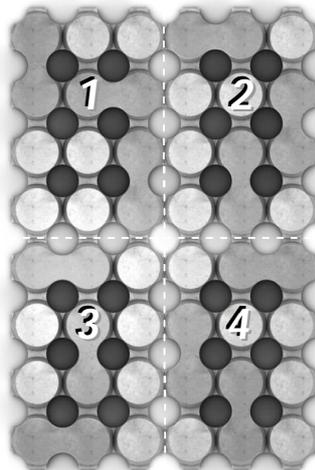

Il sistema LUNIX® è composto da 4 elementi, aventi uguali dimensioni geometriche ma con differente tessitura superficiale.

LA STRATIGRAFIA DI POSA



- (1) La stratigrafia tipo di posa in opera prevede la posa a secco degli elementi (1) su uno strato di allettamento in pietrisco spaccato (2).
- (2) Lo strato di fondazione (3) sarà composto da materiale granulare drenante e avrà spessore variabile in funzione della tipologia del sottofondo (4).
- (3) Richiedi maggiori specifiche tecniche all'ufficio tecnico Ferrari BK Spa.
- (4)

LA POSA IN OPERA



Per massimizzare la produttività in cantiere, si consiglia di adottare un sistema di posa di tipo "meccanico".

LUNIX® E' un "marchio registrato" e a "design protetto"

Ferrari BK S.p.a.

Via Santa Caterina n°7 - 37023 Lugo di Grezzana (VR)
Tel +39 045 8801066 - Fax +39 045 8801633 - info@ferraribk.it - www.ferraribk.it

Rev.01 - 22/10/2011 7.59.50