

Muro Antico

La principale caratteristica di "Muro Antico" è di evocare il fascino dei "muri di una volta". Nato per sostituire la vecchia pietra, di questa mantiene la bellezza, la solidità e la durata nel tempo.

Le soluzioni cromatiche, la geometria degli elementi e le finiture disponibili consentono di realizzare muri in armonia con l'architettura e l'ambiente circostante ed offrono ampia versatilità costruttiva.

CARATTERISTICHE GENERALI

Destinazione d'uso	Muri di recinzione – Aiuole – Piccoli contenimenti – Rivestimenti
Geometria/peso elementi Tipo A (h=24cm)	A1 : 12x24cm (±15 kg) A2 : 36x24cm (±32.5 kg) A2/s : 36x24cm (±36 kg) A3 : 48x24cm (±40 kg)
Geometria/peso elementi Tipo B (h=12cm)	B1 : 12x24cm (±7.5 kg) B2 : 24x24cm (±12.5 kg) B2/s : 24x24cm (±15 kg) B3 : 36x24cm (±18 kg) B3/s : 36x24cm (±20 kg)
Peso muratura in opera	± 400 kg/m ²
Pezzi per m² in opera	In funzione del tipo di posa e dell'altezza di progetto
Tipo di posa	A corsi regolari, a correre o alla romana
Metodo di posa in opera	A secco o con adesivo speciale

CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	≥2200 (kg/m ³)
Tipo di impasto	Calcestruzzo vibrocompresso idrofugato e colorato in massa
Assorbimento d'acqua per immersione	≤6%

FINITURE / COLORE / IMBALLO

Finiture disponibili	Splittata / Palladio (anticata)		
Colori disponibili	Trento	Grigio d'Istria	Giallo Reale
Caratteristiche imballo:	Tipo "A" h=24cm Pallet / Saccone 1,05 ton 36 pz (2,76m²) Tipo "B" h=12cm Pallet / Saccone 0,8 ton 63 pz (1,81m²)		

PEZZI SPECIALI / ACCESSORI

ELEMENTI ANGOLARI

A4 (h=24cm) A5 (h=24cm) B4 (h=12cm) B5 (h=12cm)



24x24cm (lpx)

12x24cm (lpx)

24x24cm (lpx)

12x24cm (lpx)

COPERTINA




Dimensioni: cm30x30x12 (l x p x h)
Peso: ±23.5 kg/cad
Fabbisogno: 3.33 pezzi/ml
Imballo/peso/q.tà: Bancale / 1.12ton / 48 pz




Muro Antico - finitura Palladio - colore Trento


Alcuni schemi di posa

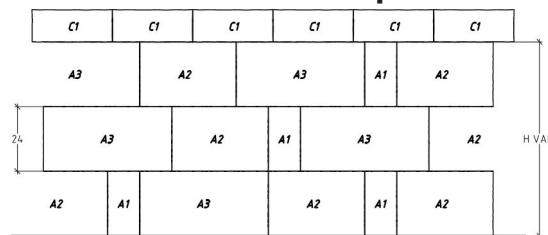

Muro H=72cm posa a "Corsi regolari" (solo tipo "A" o tipo "B")

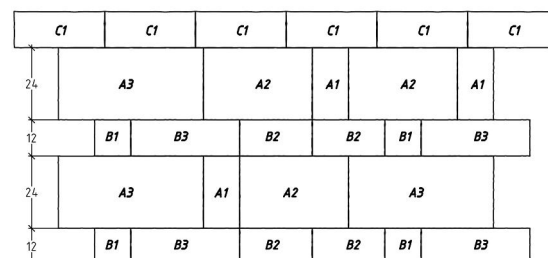

Muro H=72cm posa a "Correre" (2/3 tipo "A" - 1/3 tipo "B")

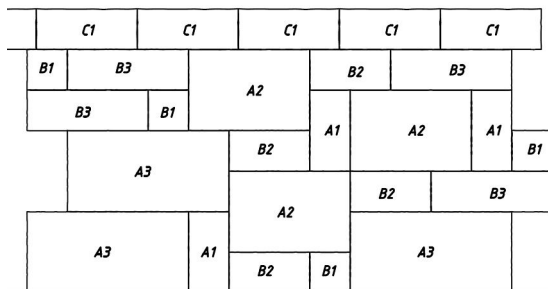

Muro H=72cm posa alla "Romanica" (2/3 tipo "A" - 1/3 tipo "B")

Per particolari di posa in opera contattare: ufficiotecnico@ferrariBK.it

Ferrari BK S.p.a.

Via Santa Caterina n°7 - 37023 Lugo di Grezzana (VR)

Tel +39 045 8801066 - Fax +39 045 8801633

mail info@ferrariBK.it - Internet www.ferrariBK.it - www.rocciablock.it

FERRARI[®] BK
s.p.a.
PER LE CASE E LE PIAZZE PIÙ BELLE D'ITALIA