

Domino® 20x20

Una infinita possibilità di accostamenti degli elementi base perfettamente componibili. Il Sistema Domino® offre ai progettisti la massima libertà creativa grazie all'ampia scelta di finiture, forme e colori e alla possibilità di abbinamento con gli elementi 10x20 e triangolare.

SPESORE 6 cm



Ideale per zone pedonali a traffico leggero: resistenza, durata e facilità di posa.



CARATTERISTICHE GENERALI

Destinazione d'uso	Traffico leggero
Spessore (cm)	6
Dimensioni (cm)	20x20
Codice identificativo	481P
Peso (kg/m ²)	±135
Massa volumica media	≥ 2200 kg/m ³
Pezzi per m ² in opera	25

CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1338)

Resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio	≥ 3,6 Mpa
Carico di rottura per unità di lunghezza di taglio	≥ 250 N/mm
Resistenza allo scivolamento	Soddisfacente
Resistenza abrasione	≤20mm (classe 4 - marcatura I)
Durabilità/Resistenza agenti climatici: - assorbimento d'acqua	Wa ≤6%(classe 2 - marcatura B)

ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE


Resistenza al gelo con sali antigelo	SIA 162/1 prova n°9
Emissione di amianto	Nessun contenuto
Finitura antimog "Blue City®"	Disponibile su richiesta

COLORI / FINITURE / IMBALLO

Finiture	Quarzo Dolomitica (superficie liscia) Granitica (micropallinatura calibrata)
Colori finitura "Quarzo"	Grigio Mattone Nero
Colori finitura "Dolomitica" e "Granitica"	Rosso Verona Verde Alpi Granito Basalto
Imballo / Peso / Q.tà	Pallets / 1.65t / 12m ²


(NORME DI RIFERIMENTO: UNI EN 1338 - SIA 162/1)

Esempi di posa

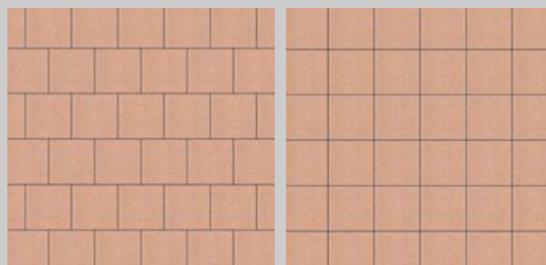

A CORRERE

A SCACCHIERA



IN DIAGONALE CON BORDURA



Ferrari BK S.p.a.

Via Santa Caterina n°7 - 37023 Lugo di Grezzana (VR)

Tel +39 045 8801066 - Fax +39 045 8801633

mail info@ferrariBK.it - Internet www.ferrariBK.it - www.rocciablock.it

FERRARI®
BK
s.p.a.

PER LE CASE E LE PIAZZE PIÙ BELLE D'ITALIA

Domino® triangolo

Una infinita possibilità di accostamenti degli elementi base perfettamente componibili. Il Sistema Domino® offre ai progettisti la massima libertà creativa grazie all'ampia scelta di finiture, forme e colori e alla possibilità di abbinamento con gli elementi 10x20 e 20x20.

SPESORE 6 cm



Ideale per zone pedonali a traffico leggero, abbinano resistenza e durata a facilità di posa.



CARATTERISTICHE GENERALI

Destinazione d'uso	Traffico leggero
Spessore (cm)	6
Dimensioni (cm)	20x20x28,28
Codice identificativo	487P
Peso (kg/m ²)	±135
Massa volumica media	≥ 2200 kg/m ³
Pezzi per m ² in opera	50

CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1338)

Resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio	≥ 3,6 Mpa
Carico di rottura per unità di lunghezza di taglio	≥ 250 N/mm
Resistenza allo scivolamento	Soddisfacente
Resistenza abrasione	≤ 23mm (classe 3 – marcatura H)
Durabilità/Resistenza agenti climatici:	
- assorbimento d'acqua	Wa ≤6% (classe 2 – marcatura B)

ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza al gelo con sali antigelo	SIA 162/1 prova n°9
Emissione di amianto	Nessun contenuto
Finitura antimog "Blue City®"	Disponibile su richiesta

COLORI / FINITURE / IMBALLO

Colori finitura "Quarzo"	Grigio Nero
Imballo	Pallets
Peso	1.01t
Q.tà	7.2m ²

Esempi di posa



(NORME DI RIFERIMENTO: UNI EN 1338 – SIA 162/1)



Ferrari BK S.p.a.

Via Santa Caterina n°7 – 37023 Lugo di Grezzana (VR)

Tel +39 045 8801066 – Fax +39 045 8801633

mail info@ferrariBK.it - Internet www.ferrariBK.it - www.rocciablock.it

FERRARI®
BK
s.p.a.
PER LE CASE E LE PIAZZE PIÙ BELLE D'ITALIA